



## Jubiläumsherd K 138 JH - grün

Mit dem Wamsler Jubiläumsherd zaubern Sie einen Hauch nostalgisches Flair in Ihre Küche. Der elegante Festbrennstoffherd wurde speziell zu unserem 125-jährigen Firmenjubiläum entworfen und wird dank seiner aufwendig gestalteten Vorderfront und den matt verchromten Gussfüßen zu einem wahren Blickfang. Der massive Edelstahlherdrahmen, die pflegeleichte, geschliffene Stahlplatte mit Mehringdeckel, das großzügige Bratrohr und der geräumige Brennraum mit Sommer - und Winterrost sorgen für reichlich Komfort und pures Kochvergnügen.



| Feinstaub | CO  | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|--------------|
| A++       | A++ | A+           |






15aB-VG



10 JAHRE  
ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer   | W20001381020 / W20001381120              |
| EAN-Code-Nr.  | 4025144137180 (re) / 4025144137197 (li)  |
| Zulassung   | 1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF    |
| CO Zertifikat   | München, Regensburg, Aachen              |
| Nennwärmeleistung kW                                  | 7  |
| Wärmeleistungsbereich kW                              | 3,5-7,1                                  |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m <sup>3</sup>      | 210/120/82                               |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m <sup>3</sup>       | 148/86/59                                |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                         | 120                                      |
| Maße HxBxT in mm:                                     | 850x1070x680 (mit Herdstange)            |
| Herdplatte B x T mm                                   | 848x490                                  |
| Feuerraum B x T mm                                    | 180x370                                  |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm          | 200/310                                  |
| Heiztüröffnung B x H mm                               | 160x195                                  |
| Bratrohr B x H x T mm                                 | 360x270x450                              |
| Abgasmassenstrom g/s                                  | 10,5                                     |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                    | 250                                      |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                 | 12                                       |
| Brennstoffe   | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 677 nur hinten                           |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)       | 141                                      |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)    | Kein Seitenanschluss möglich             |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)         | 164 ab Herdrahmen                        |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)      | 171                                      |
| Backblech und Backrost                                | Serienzubehör                            |
| Schürhaken  | Serienzubehör                            |
| Deckelheber   | Serienzubehör                            |
| Rußkratze   | Serienzubehör                            |
| Herdstange  | Serienzubehör                            |
| Durchheize  | Sonderzubehör                            |
| Abdeckhaube   | nicht lieferbar                          |
| Wasserschiff BxHxT mm                                 | 120x320x265 (Sonderzubehör)              |
| Abstandsverbindung Breite mm                          | nicht lieferbar                          |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm             | 300                                      |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm           | 300 / 400 (Feuerraumseite)               |
| Gewicht netto kg                                      | 154                                      |

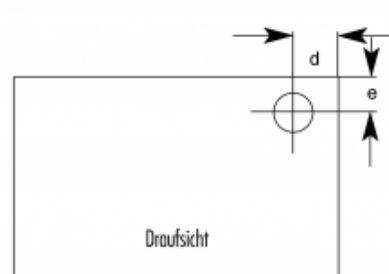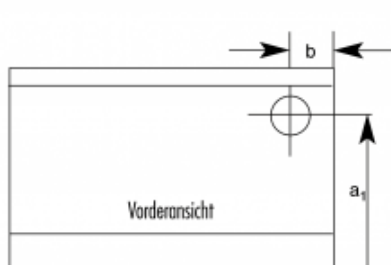

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!