

Datenblatt

COOK




Technische Daten

Nennwärmeleistung	[kW]	6
Teilwärmeleistung	[kW]	3
Frischlufbedarf	[m ³ /h]	16
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m ³]	70 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,9 - 1,7
Wirkungsgrad	[%]	84,2
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		112
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale




Cerankochfeld



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

Zubehör



Frischluf-
bodenanschluss

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

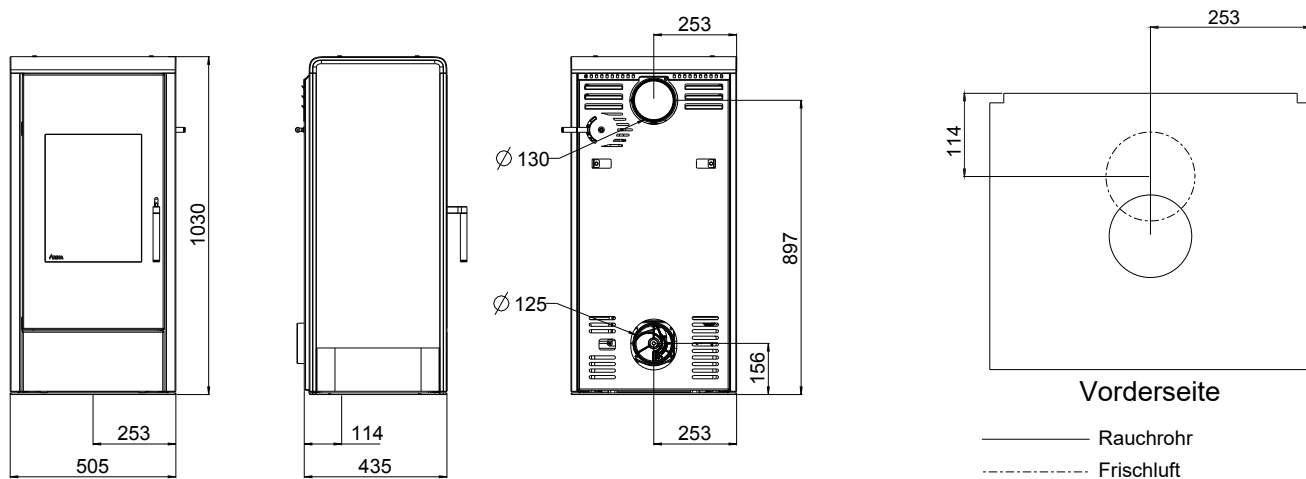

Abmessungen

H	Höhe	[mm]	1030
L	Tiefe	[mm]	435
W	Breite	[mm]	505
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	340x300x350

Gewicht

m1	Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel	[kg]	-
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel / Steinmantel	[kg]	~135
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-

Rauchrohranschluss


d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
	Abstand seitlich	[mm]	-
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	897
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	253
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-

Frischluftanschluss

	Durchmesser	[mm]	125
	Anschlusshöhe	[mm]	156
	Abstand seitlich	[mm]	253
	Bodenanschluss Abstand seitlich*	[mm]	253
	Bodenanschluss Tiefe	[mm]	114

*standardmäßig mit Anschluss hinten

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

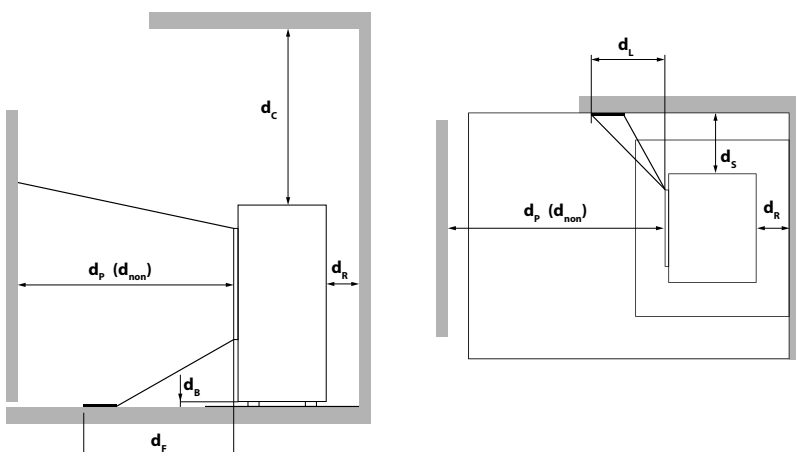

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden