

Datenblatt

COMO II




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischlufbedarf	[m³/h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	51/~33
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	93,2
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.


Merkmale



RLU



Touch Display




USB



Leise



Dynamic Air
Regulation



Energie Effizienz

Zubehör



RIKA firenet




RIKA Voice





Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

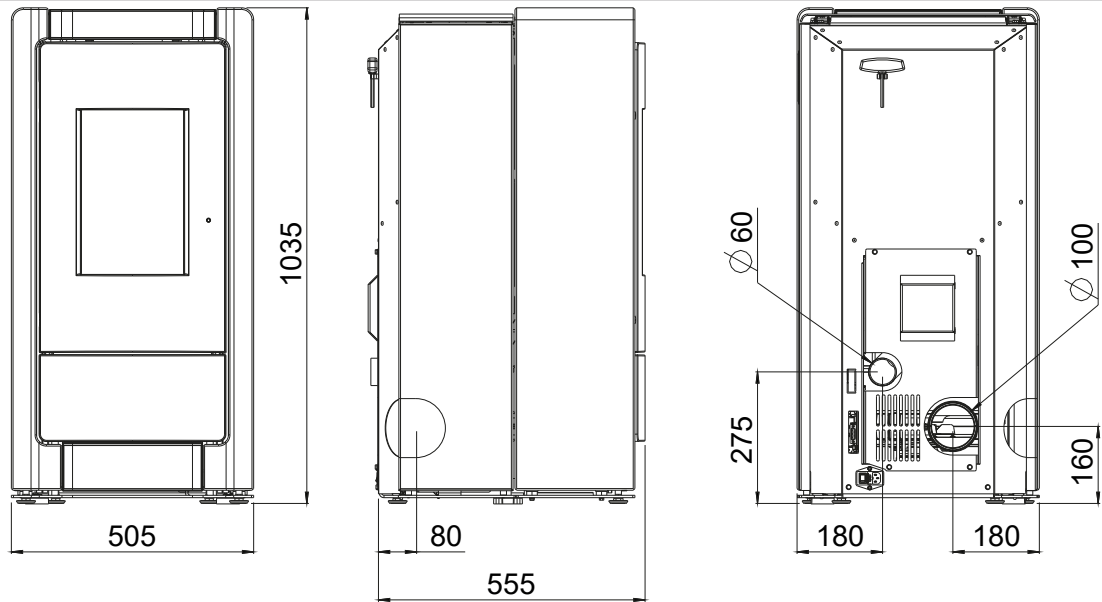

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1033
Breite	[mm]	505
Korpustiefe	[mm]	556
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x220
Gewicht		
Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	135
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	210
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	-
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	-
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	149
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	180
Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	80
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	274
Abstand seitlich	[mm]	178

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

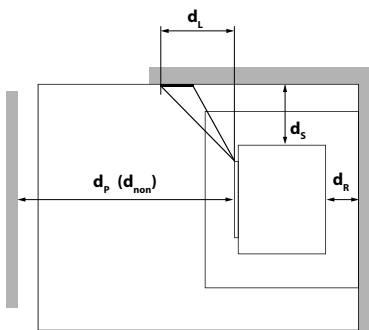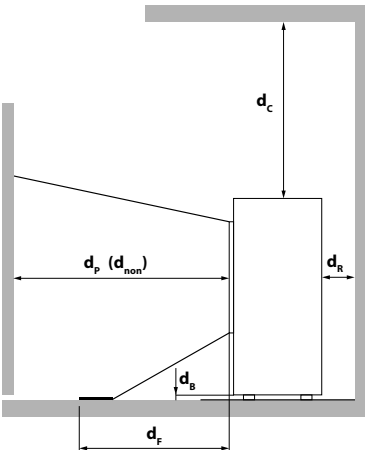

d_R	[mm]	100
d_s	[mm]	100
d_c	[mm]	500
d_p	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ zu nicht brennbaren Wänden

