


# UNO XTRA

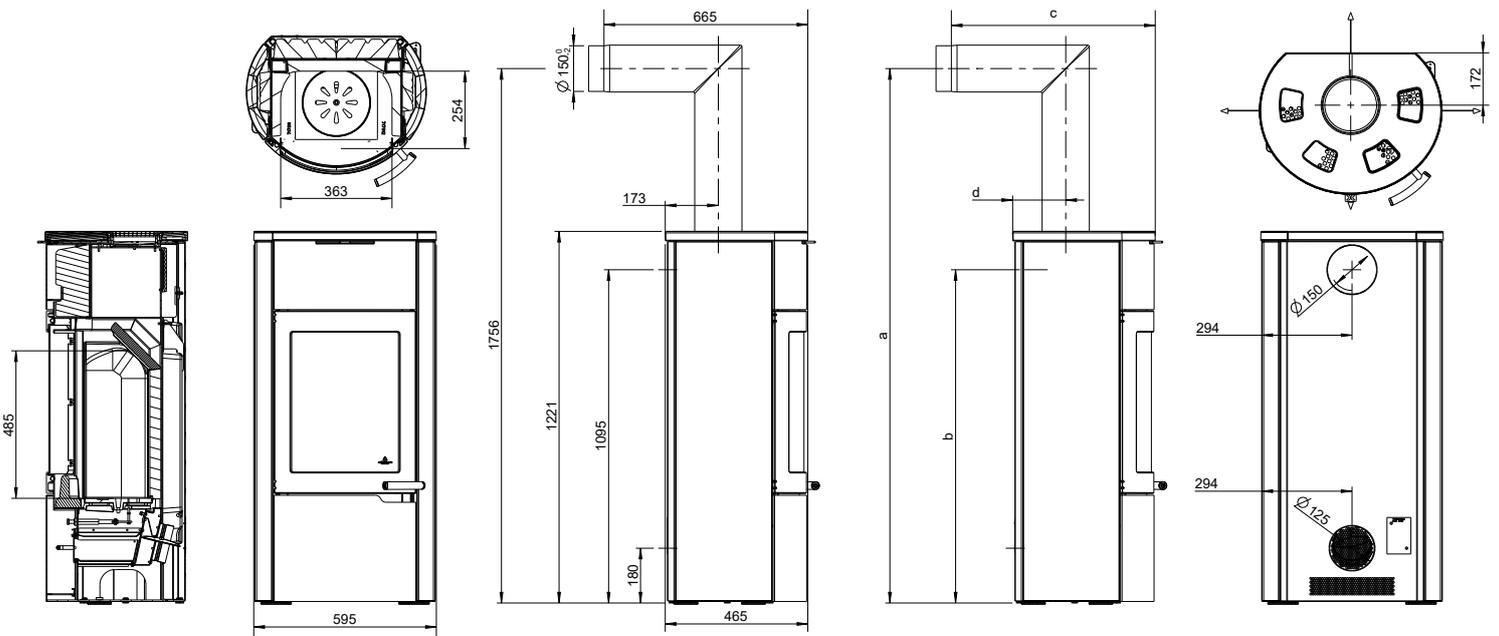

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1221
Breite [mm]	595
Tiefe [mm]	465
Feuerraum Breite [mm]	363
Feuerraum Höhe [mm]	485
Feuerraum Tiefe [mm]	254
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1756
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1095
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	665
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	173
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	245
Gewicht Xtra [kg]	114
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	261
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	283
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	320
a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm]	800
b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm]	130
c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm]	150
d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm]	130
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	7,0
Heizleistung minimal [kW]	3,5
Heizleistung maximal [kW]	9,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	82
Raumheizvermögen maximal [m³]	210
Energieeffizienzklasse	A
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	6,5
Abgastemperatur [°C]	300
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschelade

- nicht verfügbar