Datenblatt
COOK



Technische Daten		
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Teilwärmeleistung	[kW]	3
Frischluftbedarf	[m³/h]	16
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,9 - 1,7
Wirkungsgrad	[%]	84,2
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		112
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale

Cerankochfeld

RLU

RLS-System

Energie Effizienz


Zubehör

FB

Frischluft-
bodenanschluss

RIKA®


Abmessungen, Gewicht und Anschluss

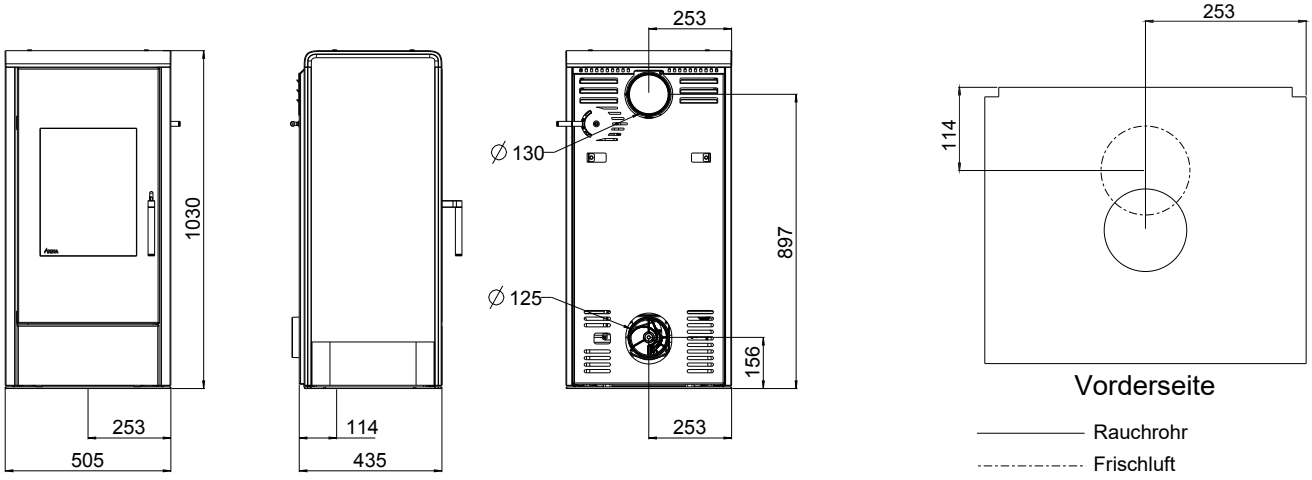

Abmessungen			
H	Höhe	[mm]	1030
L	Tiefe	[mm]	435
W	Breite	[mm]	505
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	340x300x350
Gewicht			
m1	Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel	[kg]	-
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel / Steinmantel	[kg]	~135
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-
Rauchrohranschluss			
d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	130
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
	Abstand seitlich	[mm]	-
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	897
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	253
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-
Frischluftanschluss			
	Durchmesser	[mm]	125
	Anschlusshöhe	[mm]	156
	Abstand seitlich	[mm]	253
	Bodenanschluss Abstand seitlich*	[mm]	253
	Bodenanschluss Tiefe	[mm]	114

*standardmäßig mit Anschluss hinten

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

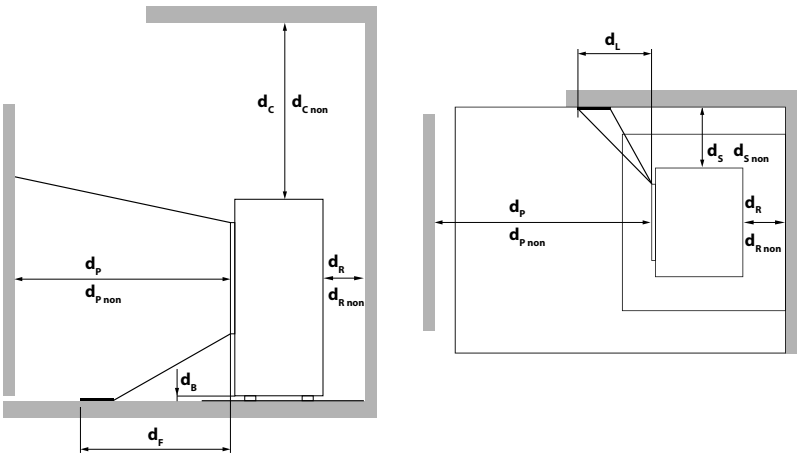

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] zu nicht brennbaren Wänden

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH